


# 5"の紙巾の伝票、帳票に漢字で印字できます。

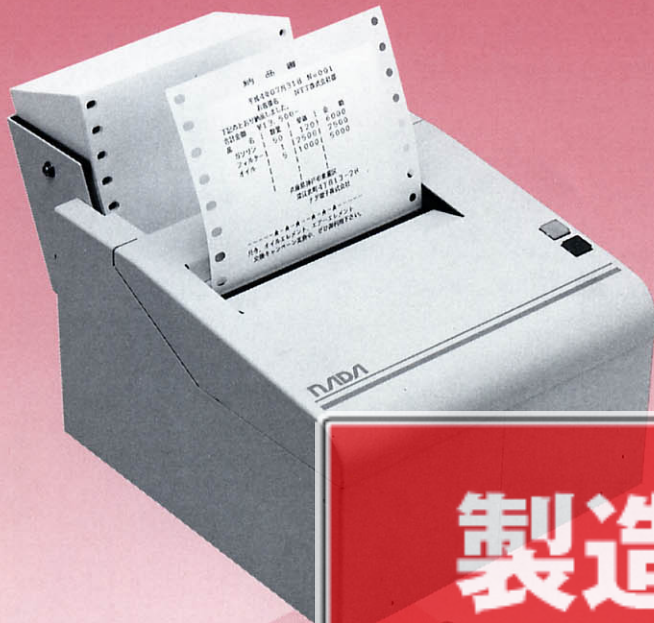

ミニドットプリンタ  
**MPT-315S**

MPT-315Sはインパクトドット方式で、5"紙幅の伝票、帳票に漢字、ANK、バーコードなど多彩な文字型式が選べ、外字及びグラフィックなどのイメージが印字できるスプロケット式プリンタです。

パソコンのプリンターのように大きいスペース不要。カウンター内、作業台、レジヨウなど狭いスペースに最適です。

## 製造中止

使用例

- ガソリンスタンド ●レンタルショップ ●ホテル
- トラックスケール ●出荷/荷受 ●店舗
- 生産ラインでの帳票の発行に最適

省スペースでOK!!



### 印字サンプル

MPT-315S-40

(仕様)

- A. 印字方式 ワイヤードット・・・・・・8ピン
- B. 印字桁数 漢字第1、第2水準・・・・・・26桁  
5×7ドットフォント・・・・・・40桁  
7×7ドットフォント・・・・・・48桁  
半角ANK文字・・・・・・48桁
- C. 印字速度 約2.8行/秒
- D. 紙送り速度 約4インチ/秒
- E. I/F セントロ/RS-232
- F. 電源 AC85V~132V
- G. 重量 約4.5Kg
- H. 外形寸法  
180(W)×224(H)×183(D)

【全ての文字の混在印字が出来ます】


【\*\*\*\*\* 印字領域 84.4mm \*\*\*\*\*】

# 仕 様 MPT-315S 40 / MPT-315S 51

印 字 方 式	シリアルインパクト方式	
ドット総数	240ドット/ライン / 306ドット/ライン	
ドット寸法	0.353×0.353mm(横×縦)	
印 字 領 域	84.4mm / 94.3mm	
印 字 方 向	片方向/双方向 印字	
ヘッドピン数	8ドット	
印 字 速 度	MAX約2.8行/秒+転送時間 5×7ドット(双方向印字)/2.2行/秒	
紙 送 り 速 度	約4インチ/秒(連続送りの場合)	
文 字 種 類	ANK	JIS184文字 5×7, 7×7, 8×16, 8×8, 半角ANK, 半角横倍、 半角縦倍、半角縦横倍
	漢 字	第一、第二水準 16×16, 全角、縦倍角、横倍角、4倍角 バーコードINTERLEAVED 2of5 2of7(NW-7) 3of9(code39)
グラフィック	4Kバイト	
印 字 桁 数	ANK	5×7 40桁/51桁 7×7 48桁/61桁 8×16 30桁/38桁 8×8 30桁/38桁
	半角ANK	文字 48桁/61桁 横倍文字 24桁/30桁 縦倍文字 48桁/61桁 縦横倍文字 24桁/30桁
漢 字	16×16 全角文字	26桁/34桁
	16×16 縦倍角文字	26桁/34桁
	16×16 横倍角文字	13桁/17桁
	16×16 4倍角文字	13桁/17桁
外 字 登 録	64ブロック(16×16ドットフォント)	
インターフェイス	パラレル(セントロニクス準拠) シリアル(RS-232C)	
記 録 紙	普通スプロケットロール紙	NR-1270S
	普通スプロケット折畳み紙	NF-1270S (127mm幅×4") 2P NF-1270S-2P 3P NF-1270S-3P
	紙 厚	・単紙 0.07mm~0.10mm ・複写 オリジナル1枚+コピー2枚迄 0.05mm~0.08mm(1枚の厚さ)を組合わせる ・総厚 2P...0.14mm以下 3P...0.20mm以下
リボンカセット	RC-330B	
使 用 条 件	動作温度 0℃~+50℃ 湿度 30%~90%RH 保存温度 -20℃~70℃ 湿度 5%~95%RH	
電 源	AC85~132V 50/60Hz	
消 費 電 力	動作時 約60W 制止時 約15W	
ヘッ ド 寿 命	1億字	
メカ 寿 命	MCBF 500万行	
重 量	約4.1Kg	


\*ロール紙の最低売数量は100巻単位です。

## 外 観 図

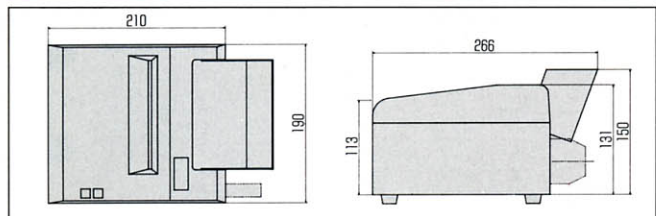

## 品名表示

**MPT-315S 40 K P E 3 E**

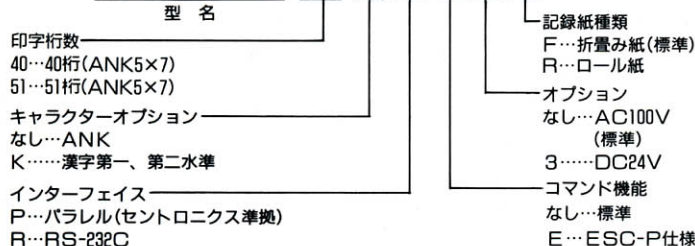

## 文字の種類及び大きさ(実寸)

\*ANK5×7  
1234567890ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZa  
efghijklmnopqrstuvwxyzアイウエオカククワガシスセ

\*ANK5×7 横倍印字  
1234567890ABCDEFGHI

\*ANK7×7  
1234567890ABCDEFGHIJK  
mnopqrstuvwxyzアイウエオカ

\*ANK7×7 横倍印字  
1234567890AB  
QRSTUVWXYZab

\*ANK8×16  
1234567890ABCDEFGHI  
abcdefghijklmnopqrstu

\*ANK8×16 横倍印字  
1234567  
CDEFGHI

\*ANK8×8  
1234567890ABCDEFGHI  
abcdefghijklmnopqrstu

\*ANK8×8 横倍印字  
1234ABC  
DEabcde

半角ANK 印字  
1234567890ABCDEFGHIJK  
mnopqrstuvwxyzアイウエオカ

半角ANK 横倍印字  
1234567890AB  
QRSTUVWXYZab

半角ANK 縦倍印字  
1234567890ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnop

半角ANK 縦横倍印字  
1234567890ABCDEFGHIJKLM

漢字 全角印字  
1234567890ABCDEFGHI 亜啞娃阿哀愛

漢字 横倍印字  
1234567890ABCDEFGHI 亜啞娃阿哀愛挨始

漢字 縦倍印字  
1234567890ABCDEFGHI 亜啞娃阿哀愛

漢字 縦横倍角印字  
1234567890ABCDEFGHI 亜啞娃阿哀愛挨始

漢字・ANK 混在印字  
8x8 7x7 5x7 標準横倍 縦倍縦横倍

\*グラフィック&ANK5×7  
ANK5×7

\*INTERLEAVED 2of5



■ANK仕様の場合は\*のキャラクターのみ使用できます。全キャラクターを使用する場合は漢字ROMが必要です。

\*製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機器設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせ下さい。

# ナダ電子株式会社

本 社 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 〒658-0015  
 TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222  
 東京営業所 東京都港区芝4丁目5-11 芝久保ビル 〒108-0014  
 TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249  
 名古屋営業所 名古屋市名東区上社1-1304北村第三ビル 〒465-0025  
 TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080  
 福岡営業所 福岡市博多区博多駅前1丁目7-16オーリン7号ビル 〒812-0016  
 TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355  
 金沢営業所 金沢市疋田1-218 〒920-0003  
 TEL(076)251-6071 FAX(076)251-6050  
 仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡5丁目1-15 〒983-0852  
 TEL(022)256-0211 FAX(022)292-1610  
 URL: <http://www.nada.co.jp/> E-mail: [info@nada.co.jp](mailto:info@nada.co.jp)