

大形文字が印字できる オートカッタを装備したプリンタです。

ラインサーマルプリンタ

TP-622AC/FC TP-632FC
TPT-622AC/FC



TPT-622AC/FC
(用紙幅58mm)




TP-622AC/FC
(用紙幅58mm)



TP-632FC
(用紙幅80mm)

印字サンプル

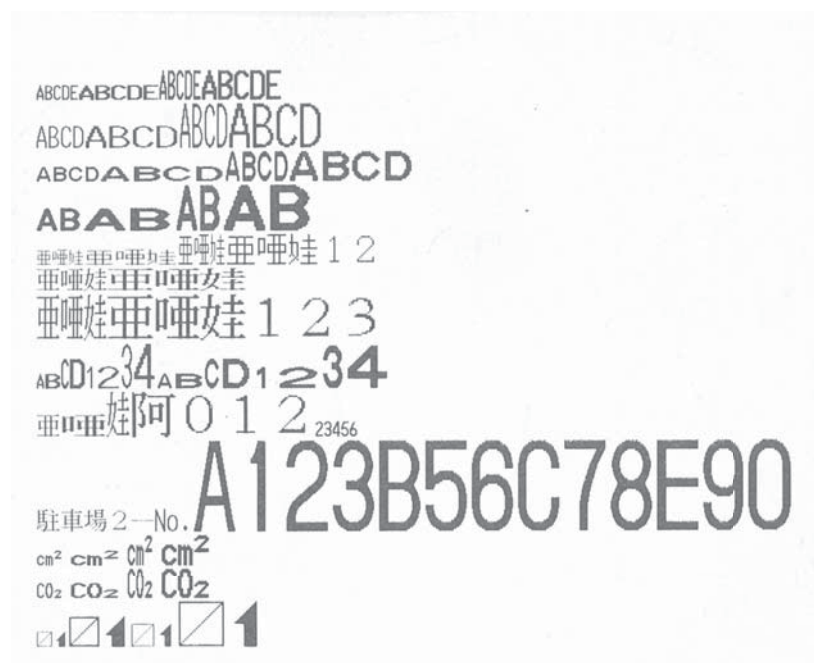

特 長

- オートカッタ付き
- 簡単ロール紙セット
- ANK160文字及び漢字JIS第1、第2水準の印字
- 発券に便利な大形英数字の印字
- シフトJISコードによる漢字コード指定
- バーコード・QRコードの印字

印 字 方 式	ラインサーマル方式				
ドット総数	622:432ドット 632:576ドット				
ドット密度	8ドット/mm				
印字有効幅	622:54mm 632:72mm				
印字速度	最大100mm/sec				
紙送り速度	最大100mm/sec				
インターフェース	パラレル セントロニクス準拠 シリアル RS-232C				
文 字 寸 法 印 字 桁 数	横 × 縦 (ドット)	622FC	632FC		
	ANK	1 mm × 2 mm (8×16)	48	64	桁間0
		1.5 mm × 3 mm (12×24)	36	48	桁間0
		2 mm × 2 mm (16×16)	27	36	桁間0
		3 mm × 3 mm (24×24)	18	24	桁間0
	漢字	2 mm × 2 mm (16×16)	27	36	桁間0
		3 mm × 3 mm (24×24)	18	24	桁間0
	大文字	6 mm × 12 mm (48×96)	9	12	桁間0
バーコード QRコード	20F5 (1TF), JAN (13.8), 20F7 (NW7), 30F9 (CODE 39)				
	※622ACの文字寸法は 622FCの横幅より小さいものがあります。				
記 録 紙	感熱紙	622	632		
	幅	58mm	80mm		
	外径	φ 50	φ 50		
	長さ	30m	30m		
	型番	NP-580	NP-800		
動 作 環 境	温度	0～50℃ (但し印字保証は5～40℃)			
	湿度	20～85%RH (非結露)			
信 頼 性	1. 5億/リルス用紙走行距離50km (印字率25%以下)				
電 源		622	632		
	DC24V±5%	ピーク電流 約 6.0A	6.0A		
		待機時電流 約 56mA	130mA		
	622	ピーク電流は、印字率25%以下、高速印字時とする。			
	632	ピーク電流は、印字率12.5%以下、高速印字時とする。			
重 量	TP-622AC/FC	TP-632FC	TPT-622AC/FC		
	約500g	約1100g	約1300g		

Pin No.	信号	レベル	方向	Pin No.	信号	レベル	方向
1	GND	○	○	2	STRB	○	×
3	ERROR	○	○	4	DATA 0	○	×
5	P.E.	○	○	6	DATA 1	○	×
7	INITIAL	○	○	8	DATA 2	○	×
9	DTR	×	○	10	DATA 3	○	×
11	RTS	×	○	12	DATA 4	○	×
13	RXD	×	○	14	DATA 5	○	×
15	+5V			16	DATA 6	○	×
17	+5V			18	DATA 7	○	×
19	+5V			20	ACK	○	×
21	GND	○	○	22	BUSY	○	×
23	GND	○	○	24	GND	○	○
25	GND	○	○	26			

信号入出力用コネクタ (CN2)				○ 接続 × なし			
PN 号	信 号	④/⑤ ⑦/⑧	⑨/⑩ ⑪/⑫	PN 号	信 号	④/⑤ ⑦/⑧	⑨/⑩ ⑪/⑫
1	STRB	○ ×	14	ERROR	○	○	
2	DATA 0	○ ×	15				
3	DATA 1	○ ×	16	DTR	×	○	
4	DATA 2	○ ×	17	RTS	×	○	
5	DATA 3	○ ×	18	RXD	×	○	
6	DATA 4	○ ×	19				
7	DATA5	○ ×	20				
8	DATA 6	○ ×	21				
9	DATA7	○ ×	22	GND	○	○	
10	ACK	○ ×	23	GND	○	○	
11	BUSY	○ ×	24	GND	○	○	
12	P.E.	○ ×	25	GND	○	○	
13	INITIAL	○ ×					

PIN No.	名称
1	+24V
2	GND
プリンタ側 コネクタ	S2P-VH
ケーブル側 コネクタ	VHR-2N

PIN No.	名称
1	+24V
2	GND
プリンタ側 コネクタ	B2P-VH
ケーブル側 コネクタ	VHR-2N

TP-6X2FC-2

TPパネルタイプ-
TPTデスクトップ


TP-622AC(622EC互換)
TPT-622AC(622C互換)
622AC/FC(紙幅58mm)
632FC(紙幅80mm)

無し:DC24V
2:AC100V
3:DC24V


* TPTは622のみ

外觀圖

TP-622AC/FC

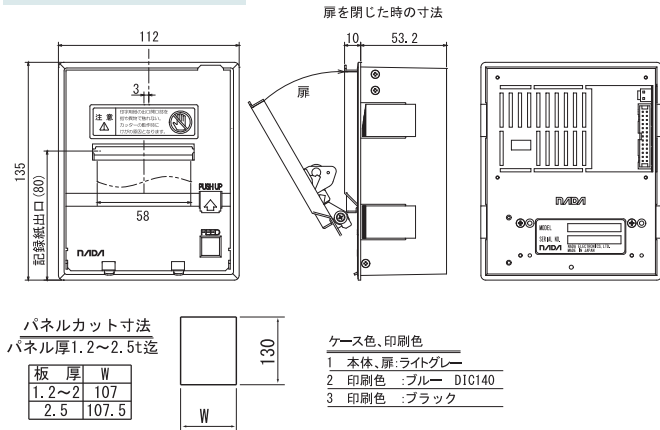


TPT-622AC/FC

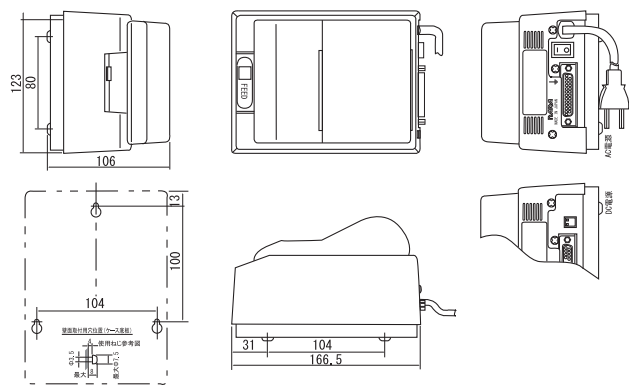

TP-632FC

ケース色、印刷色

1	前パネル、扉：グレーホワイト(RAL9002)
2	本体：メッキ処理（三価クロム 白）
3	印刷色：会社ロゴのみブルー(DIC140)他はブラック
4	指示無き交差は±0.5とする。

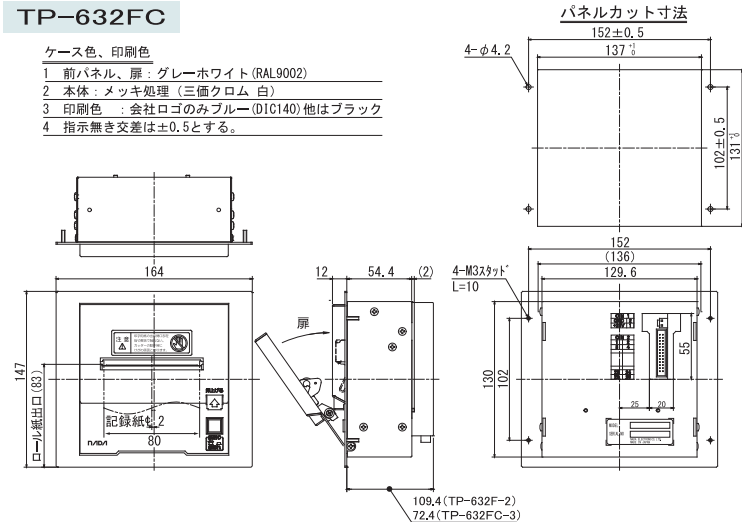

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。機器設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせ下さい。

ナダ電子株式会社

本 社	神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222	〒658-0015
東京営業所	東京都港区浜松町2丁目7-15 三倉舎ビル603号 TEL(03)6381-5078 FAX(03)6381-5079	〒105-0013
名古屋営業所	名古屋市東区上社1-1304 北村第三ビル TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080	〒465-0025
福岡営業所	福岡市博多区博多駅南1丁目7-16オアリン7号ビル TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355	〒812-0016
URL: http://www.nada.co.jp/ E-mail: info@nada.co.jp		