



大型文字が印字できるオートカッタを装備したプリンタです。



TS-622C

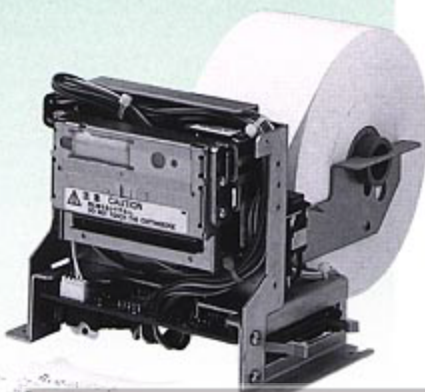


TS-622CB

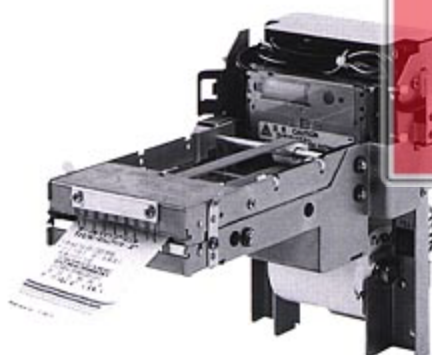

TSP-622C
(プレゼンタ付)

TSP-622CB
(プレゼンタ付)

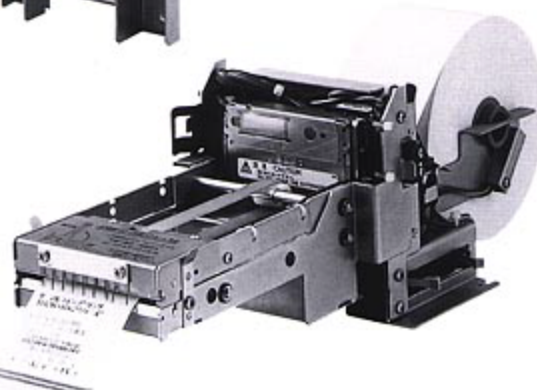

ラインサーマルプリンタ

TS-622C/622CB TSP-622C/622CB

プレゼンタ付

TS-622Cシリーズはオートカッタを装備し、
発券業務に最適なラインサーマル方式の高
速プリンタです。

ANK160文字を内蔵し、JIS第1、第2水準
の漢字が印字できる多機能なプリンタです。
発券に必要な大文字(0~9、A~Zの36文
字)フォントも内蔵し、またシフトJISコード
による漢字指定もできます。

紙のセットに便利なオートローディング機能
を装備しています。

プレゼンタ付は回収機構付きです。(プリン
ト後、しばらく待機し不要であれば自動的に
券を回収します。)

製造中止

印字サンプル

ABCDEABCDE ABCDEABCDE
ABCDABCDABCDABCD
ABCDABCDABCDABCD
ABABABAB
亜哇哇哇哇哇哇哇 1 2
亜哇哇哇哇哇哇哇
亜哇哇哇哇哇哇哇 1 2 3
ABCD1234ABCD1234
哇哇哇哇阿 0 1 2 23456

A56B890

駐車場 2-No.
cm² cm² cm² cm²
CO₂ CO₂ CO₂ CO₂
□ 1 □ 1 □ 1

仕 様

印 字 方 式	ラインサーマル方式 オートカット付				
ドット総数	448ドット				
ドット密度	8ドット/mm				
印字有効幅	56mm				
印 字 速 度	最大80mm/sec				
紙送り速度	最大80mm/sec				
インターフェース	パラレル セントロニクス準拠 シリアル RS-232C				
文 字 寸 法 印 字 桁 数	文字種類(ドット)	幅(mm)	高さ(mm)	桁数	文字間(ドット)
	ANK 8×16	1	2	49	1
	ANK 12×24	1.5	3	37	0
	ANK 16×16	2	2	28	0
	ANK 24×24	3	3	18	0
	漢字 16×16	2	2	28	0
	漢字 24×24	3	3	18	0
	大文字 48×96	6	12	9	0
記 録 紙	感熱紙 紙 幅: 58mm(60mm) 長 さ: 30m ロール紙外径: φ50mm 弊 社 品 番: NP-580 ※CBIは60mm幅のタイプもあり厚紙(NP-60X)も使えます。				
動 作 環 境	温度: 0℃~50℃(但し印字保証は5~40℃) 湿度: 20%~85%RH(非結露)				
信 頼 性	プリンタ: 1億パルス 用紙走行距離50km(印字率25%以下) オートカット: 30万カット(カット距離2秒以上、紙厚100μ以下)				
電 源	DC24V ±5% ピーク電流約2.3A DC 5V ±5% ピーク電流約200mA ピーク電流は2分割駆動、印字率50%、高速印字時とする				
質 量	TS-622C : 0.6 kg	TSP-622C : 1.45kg			
	TS-622CB : 0.83kg	TSP-622CB : 1.5 kg			

型名表示


TSP-622CB

- 無 : 標準タイプ
- B58: うしろからストレートパス仕様(紙幅58mm)
- B60: うしろからストレートパス仕様(紙幅60mm)
- 無: 標準タイプ
- P: プレゼンタ付

外観図


TSP-622C

■ TS-622C

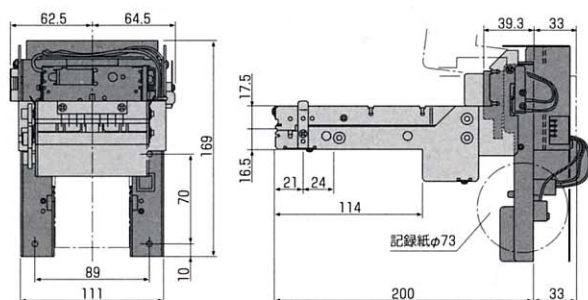

TSP-622CB

■ TS-622CB
(紙幅58mmタイプ)

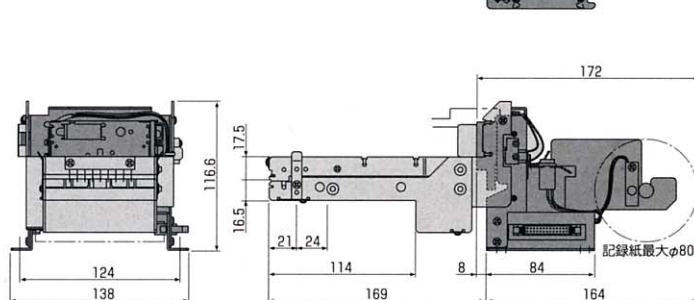

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。機器設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせ下さい。

ナダ電子株式会社

本 社 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 〒658-0015
TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222

東京営業所 東京都港区芝4丁目5-11 芝プラザビル 〒108-0014
TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249

名古屋営業所 名古屋市名東区上社1-1304北村第三ビル 〒465-0025
TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080

福岡営業所 福岡市博多区博多駅南1丁目7-16オーリン7号ビル 〒812-0016
TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355

URL: <http://www.nada.co.jp/> E-mail: info@nada.co.jp

コネクタ

信号入出力用コネクタ(CN2)

○:接続 ×:なし

PIN No.	信 号	パラレル	シリアル	PIN No.	信 号	パラレル	シリアル
1	GND	○	○	2	STRB	○	×
3	ERROR	○	○*2	4	DATA 0	○	×
5	P.E.	○	○*2	6	DATA 1	○	×
7	INITIAL	○	○*2	8	DATA 2	○	×
9	DTR	×	○	10	DATA 3	○	×
11	RTS	×	○	12	DATA 4	○	×
13	RXD	×	○	14	DATA 5	○	×
15	SENSOR 1	○*1	○*1	16	DATA 6	○	×
17	SENSOR 2	○*1	○*1	18	DATA 7	○	×
19				20	ACK	○	×
21	GND	○	○	22	BUSY	○	×
23	GND	○	○	24	GND	○	○
25	GND	○	○	26			

電源供給用コネクタ(CN1)

PIN No.	名称
1	+24V
2	+5V
3,4	GND
プリンタ側 コネクタ	B4P-VH
ケーブル側 コネクタ	VHR-4N

コネクタ:日本圧着端子製造(株)

プリンタ側: AXM226011

(松下電工(株))

ケーブル側: AXM126415

(松下電工(株))

*1 プレゼンタ付タイプの場合センサの
出力標準は+5V出力

注 *2の3.5.7番と*1の15.17番ピンの
入出力はTTLレベル