

仕様

印字方式	サーマルシリアルドット方式
印字方向	簡易双方向ロジカルシーク
ヘッド	縦16ドット
ドット総数	352ドット
ドットピッチ	縦 0.21 mm 横 0.187 mm
印字方向	簡易ロジカルシーク
印字速度	41cps(666ドット/s)
紙送り速度	20mm/秒
文字寸法	3.4(H)×3.0(W)(16×16ドット)
文字種類	ANK 160文字 22桁 漢字 JIS第一、第二水準 22桁 半角ANK(2バイト) 188文字 44桁 各文字縦、横、縦横拡大指定 外字 1文字 1桁 ドット対応グラフィック
インターフェース	パラレル(セントロ標準) シリアルRS-232C
電源	DC5V±5% 3A AC85~132V(オプション) DC+24V(オプション) DC+12V(オプション)
動作温度	0~50 C(印字品質は除く)
紙幅	80mm
ヘッド寿命	10 ⁵ パルス
メカ寿命	50万行 MCTF
重量	1.2 kg


コネクター接続表

○: 接続 ×: なし

PIN NO	信号	パルル	シリアル	PIN NO	信号	パルル	シリアル
1	GND	○	○	2	STROBE	○	×
3	ERROR	○	○	4	DATE 0	○	×
5	P.E.	○	○	6	DATE 1	○	×
7	INITIAL	○	○	8	DATE 2	○	×
9	DTR	×	○	10	DATE 3	○	×
11	RTS	×	○	12	DATE 4	○	×
13	RXD	×	○	14	DATE 5	○	×
15				15	DATE 6	○	×
17				18	DATE 7	○	×
19				20	ACK	○	×
21	GND	○	○	22	BUSY	○	×
23	GND	○	○	24	GND	○	○
25	GND	○	○	26			

プリンタ側: AXM226011(松下製) ケーブル側: AXM126415(松下製)

外観図

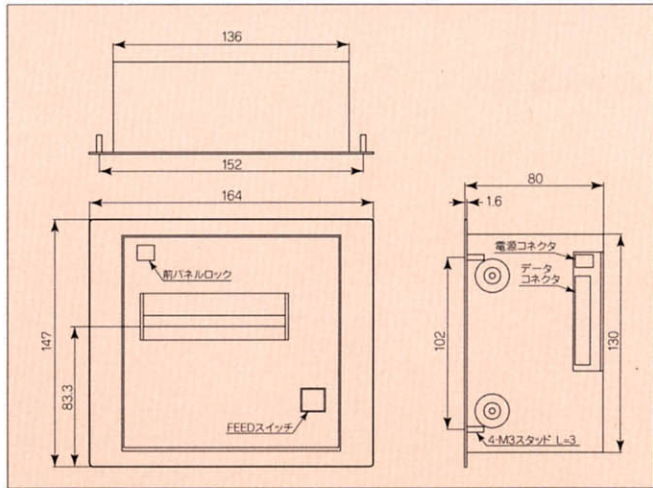

文字の種類及び大きさ(実寸)

- ANK160文字(16×16)
0123456789ABCDE
ANK横倍角
ABCD012
ANK縦倍角
0123456789ABCDEFGH
ANK縦/横倍角
ABCD012
- 半角ANK(8×18)
0123456789ABCDEFGHIJKLMNO777I
半角ANK横倍角
0123456789ABCDE
半角ANK縦倍角
0123456789ABCDEFGH
半角ANK縦/横倍角
0123456789ABCDE
- 漢字(16×16)
陰 隱 韻 時 右 宇 鳥 羽
漢字横倍角
陰 隱 韻 時 右 宇 鳥 羽
漢字縦倍角
亞 啞 娃 阿 哀 愛 埃 埃 逢 院 陰 隱 韻 時 右
漢字縦/横倍角
陰 隱 韻 時 右 宇 鳥 羽
- 白黒反転文字
ABCDEFGL
0123456789ABCDE

品名表示

TP-1135-2

型名

- オプション
 ナシ...DC 5V 電源
 2...AC 100V 電源
 3...DC 24V 電源
 7...DC 12V 電源

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。機器設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせ下さい。

ナダ電子株式会社

本社 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 〒658-0015
 TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222
 東京営業所 東京都港区芝4丁目5-11 芝久保ビル 〒108-0014
 TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249
 名古屋営業所 名古屋市中区上社1-1304 北村第三ビル 〒465-0025
 TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080
 福岡営業所 福岡市博多区博多駅前1丁目7-16 オーリン7号ビル 〒812-0016
 TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355
 金沢営業所 金沢市疋田 1-218 〒920-0003
 TEL(076)251-6071 FAX(076)251-6050
 仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡5丁目1-15 〒982-0852
 TEL(022)256-0211 FAX(022)292-1610
 URL: <http://www.nada.co.jp/> E-mail: info@nada.co.jp