

タテ型!



ヨコ型!



壁掛けに!




製造中止

設置スタイル自由自在!

用途広がる汎用サーマルプリンタ!

カバーで誤作動を防止!



紙送り
/ 両案珠

P.L.
/ 7.d
紙送り
/ 両案珠

Point ①

ANK160文字(4種類の
フォント)及び漢字JIS第一、
第二水準(16×16、24×24
ドット)の印字!

Point ②

発券に便利な大形数字
(48×96ドット)の印字!

Point ③

シフトJISコードによる
漢字コード指定!

Point ④

ドロップイン機構採用!

Point ⑤

オートカッタ付!
パーシャルカッタ、フルカッタ 両方可能

Point ⑥

ペーパーニアエンド機能搭載!
ペーパーエンド(紙無)だけではなく、
紙が残り少なくなる(ペーパーニア
エンド)と検出して出力します。

Point ⑦

シリアル双方向通信可能!
プリンタステータス通信により
プリンタ電源ON、ヘッドアップ、ペー
パニアエンド、ペーパーニアエンド、カッ
タエラー、サーミスタエラー等の
発生や解除の情報をホスト側にフ
ィードバックすることができます。

カッタ付ラインサーマル方式高速プリンタ

TPT-1321C

ナダ電子株式会社

●仕様

項目	項目	
インターフェイス	シリアル (RS-232C 双向通信、X-ON/X-OFF または Ready Busy 方式) / パラレル (セントロニクス準拠)	
印字方式	ラインサーマル方式	
ドット総数	576ドット/ライン	
ドット密度	8ドット/mm	
印字有効幅	72mm	
印字速度	最大80mm/sec	
紙送り速度	最大80mm/sec	
検出機能	ペーパーエンド (紙無) 検出、ペーパーニエンド (紙残量少) 検出機能搭載	
印字機能	バーコード印字機能搭載・種類 UPC-A JAN13.8 CODE39 ITF CODABAR (NW7) ヒットイメージ印字機能搭載	
文字寸法	ANK	8×16 幅:1mm 高さ:2mm
		12×24 幅:1.5mm 高さ:3mm
		16×16 幅:2mm 高さ:2mm
		24×24 幅:3mm 高さ:3mm
	漢字	16×16 幅:2mm 高さ:2mm
		24×24 幅:3mm 高さ:3mm
大文字	48×96 幅:6mm 高さ:12mm	
印字桁数	ANK	8×16 64 (桁間 1ドット)
		12×24 48 (桁間 0ドット)
		16×16 36 (桁間 0ドット)
		24×24 24 (桁間 0ドット)
	漢字	16×16 36 (桁間 0ドット)
		24×24 24 (桁間 0ドット)
大文字	48×96 12 (桁間 0ドット)	
記録紙	感熱紙	弊社品番 NP-800 NP-801
		紙幅 79.5 ^{+0.2} mm 79.5 ^{+0.2} mm
		ロール紙外径 φ50 ^{+0.5} mm φ80 ^{+0.5} mm
		長さ 30±1m 68±1m
		巻心内径 φ12±0.2mm φ12±0.2mm
		巻心外径 φ18±0.2mm φ18±0.2mm
		紙厚 64±5μm 75±5μm
		坪量 58±5g/m ² 63±5g/m ²
動作環境	使用可能紙厚は60~105μmです。 110~150μmを使用する場合はお問い合わせください。 温度0~45℃ (但し印字保証は5~40℃) 湿度35~85%RH (非結露)	
保存環境	温度-20~60℃ 湿度10~90%RH	
信頼性	メカニズム 50km以上 5000万パス以上 (印字率12.5%) オートカット 30万カット	
電源	ピーク電流は 印字率 50% AC85V~132V 50/60Hz ピーク電流約0.9A 待機時約70mA	
質量	3.9kg	
文字種類	ANK	8×16 JIS160文字
		12×24 JIS160文字
	漢字 JIS C 6226-1983 準拠	JIS非漢字 524文字
		第一水準漢字 2965文字
	大文字	第二水準漢字 3388文字
大文字	0~9、A~Zの36文字	

●オプション

スイッチカバー (縦型、横型用があります。)

⚠ 安全に関するご注意: 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機器設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

NADA ナダ電子株式会社


本社 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号
TEL. 078(413)1111 FAX. 078(412)2222
http://www.nada.co.jp E-mail: info@nada.co.jp

東京営業所 〒108-0014 東京都港区芝4丁目5-11 芝久保ビル
TEL: 03(3455)4230 FAX: 03(3455)4249


名古屋営業所 〒465-0025 名古屋市中区上社1-1304北村第三ビル
TEL: 052(776)1921 FAX: 052(775)6080

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前1丁目7-16 オールン7号ビル
TEL: 092(471)8305 FAX: 092(471)8355

●用途例

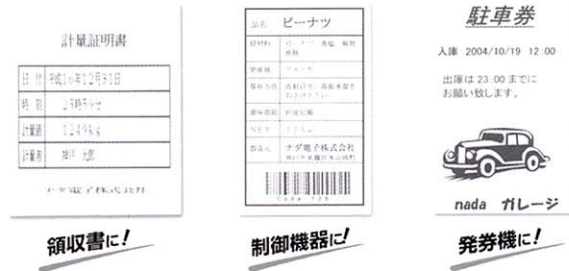

●外形寸法図

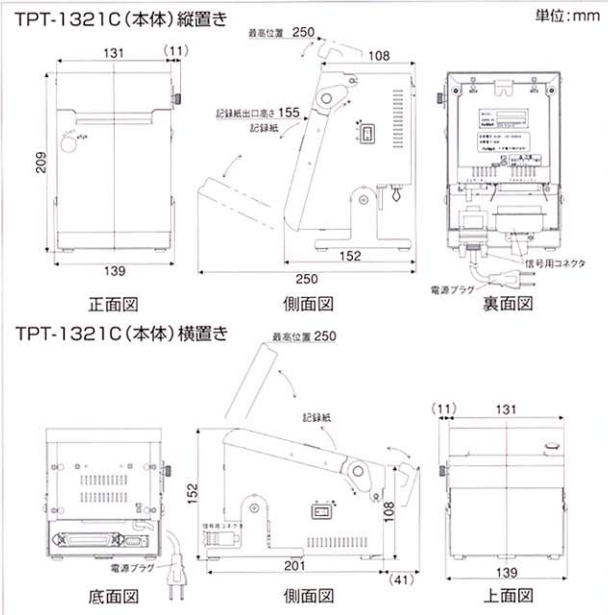

**「ドロップイン方式」の採用で
ロール紙のセットが、カンタン!**

ロール紙に、ロールシャフトを通して溝に挿入するだけ!
後はガチッと音がするまで、扉を閉めれば、挿入完了です。