

# NP-1600 CNP-1600

コンピューティング **ネームプリンタ**

**洗濯ネーム用**  
(ラベルプリンターにも使えます)

# ネームボード

賢いネームプリンタです。



**製造中止**

コンピュータとセットされたタイプです。 **CNP-1600**

印字サンプル

法定表示  
綿 100%

40 ~~40~~ ~~中~~ ~~5~~

C-AT 1566 日本製

40 ~~40~~ ~~中~~ ~~5~~

ナダ電子株式会社  
印字濃度 5  
印字速度 中速  
使用テープ NS-1132

491234564

法定表示  
綿 100%

40 ~~40~~ ~~中~~ ~~5~~

C-AT 1566 日本製

色落ちしますから他の物  
と分けて洗ってください

ナダ電子株式会社  
印字濃度 5  
印字速度 中速  
使用テープ NS-1132

491234564








# 仕様

品名	NP-1600	CNP-1600
印字方式	サーマルラインヘッド熱転写方式	
印字速度	50mm/秒～85mm/秒(4段階)	
印字幅	30mm～290mm	
印字範囲	105(幅)×290(長さ)	
ドット密度	7.6ドット/mm	
印字色	赤/黒 2ヘッド方式	
センサ	透過式	
文字種類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漢字 JIS第一、第二水準標準準備 16×16、24×24</li> <li>・英、数、カナ、記号、JIS160文字 8×8、8×16、16×16、16×24、24×24、32×32、56×56ドット(7種類)</li> <li>・OCR-Bフォント</li> <li>・外字 16×16、24×24ドット 160文字</li> <li>・バーコード</li> <li>・OCR-JAN(13、15)、20F5(INDUSTRIAL、MATRIX、INTERLEAVED)、20F7(NW7)、30F9(CODE39)、UPC(UPCA)、EAN(8、13) 添字の有無の指定及び20F5グループと30F8はチェックサムの有無の指定が可能</li> <li>・線、枠、塗潰し、網掛け、斜線、菱形、線の太さドット線の太さドット単位指定、長さドット単位指定、mm単位指定</li> <li>・グラフィック(イメージデータ) 最大32Kバイトを1パターンとして複数パターンの入力が可能</li> </ul>	
洗濯登録表示文字	絵表示、×印43種類	絵表示、×印43種類 品質表示95種類 原産国表示25種類 付記用語295種類 注意書き17種類
クロステープ	ナイロン NC-1100	サテン NS-1200
文字拡大機能	縦、横それぞれ4倍まで自由に設定可能 (漢字は8倍まで) 回転機能 0° 90° 180° 270° (一文字毎、ブロック毎)	
データ入力形式	シリアル方式 RS-232C(ReadyBusy方式、XON/XOFF方式) 伝送速度 1200、2400、4800、9600	キーボード、マウスより入力 (PC-9801又は相当品による)
印字ブロック数	Max100ブロック	
印字場所設定	XY座標コード入力	
動作温度	0°C～+40°C	
外形寸法	プリンタ 335(W)×800(D)×420(H) アームカッター部含む ゴム足は除く	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC-9801B×3/U2 380(W)×335(D)×150(H)</li> <li>・CRT 354(W)×390(D)×312(H)</li> </ul>
重量	プリンタ 46kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC-9801B×3/U2 5.0kg</li> <li>・CRT 12.0kg</li> </ul>
電源	AC100V	

## ■文字の種類及び大きさが豊富(実寸大)

### ●JIS160文字


- 1形式  
0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
アイウエオカキククサシスソタチツテノネ
- 2形式  
0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
アイウエオカキククサシスソタチツテノネ
- 3形式  
0123456789 ABCDEFGHIJ  
アイウエオカキク
- 4形式  
0123456789 ABCDEFGHIJ  
アイウエオカキク
- 5形式  
01234ABCD ツーアイウ
- 6形式  
012ABC ヨツアイ
- 7形式OCR-Bフォント  
0123ABCD abcd アイウエオ
- 8形式  
01AB オアイ

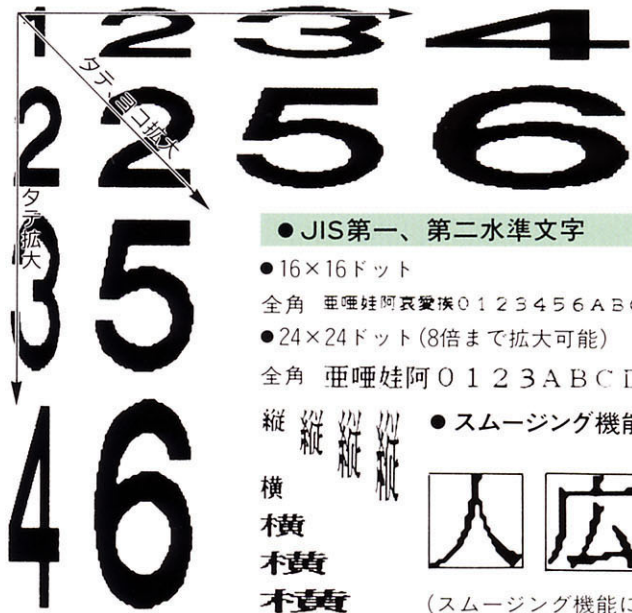

### ●JIS第一、第二水準文字

- 16×16ドット  
全角 亜啞娃阿0123456ABCDE ああいい
- 24×24ドット(8倍まで拡大可能)  
全角 亜啞娃阿01234ABCDE ああいい

### ●スムージング機能

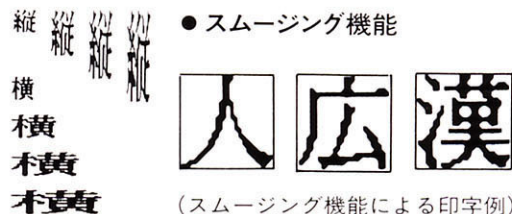

(スムージング機能による印字例)

### ●バーコード印字



### ●強調文字、袋文字、アミかけ、リバース、斜め文字、立体文字



### ●外字CG

16×16ドット又は24×24ドット 最大80文字ユーザ登録可能

## カセットリボン

黒 フィルムリボン  
TDR-400B  
40mm幅×300m 長さ  
TDR-800B  
80mm幅×300m 長さ

赤 フィルムリボン  
TDR-400R  
40mm幅×300m 長さ  
TDR-800R  
80mm幅×300m 長さ

## クロステープ

ナイロン NC-1100  
サテン NS-1200

## 巻取装置

LWS-231

## オプション

●ソフト

DF-800:5  
DF-800M:3.5

●イメージリーダー  
(DF-200)

## 品名表示

NP-1600 CNP-1600



\*製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。

# ナダ電子株式会社

本社 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 〒658-0015  
TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222

東京営業所 東京都港区芝4丁目5-11 芝久保ビル 〒108-0014  
TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249

名古屋営業所 名古屋市名東区上社1-1304 北村第三ビル 〒465-0025  
TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080

福岡営業所 福岡市博多区博多駅前1丁目7-16 オール7号ビル 〒812-0016  
TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355

金沢営業所 金沢市疋田 1-218 1 920-0003  
TEL(076)251-6071 FAX(076)251-6050

仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡5丁目1-15 982-0852  
TEL(022)256-0211 FAX(022)292-1610

URL: <http://www.nada.co.jp/> E-mail: [info@nada.co.jp](mailto:info@nada.co.jp)